



Série > **HR IP 67**

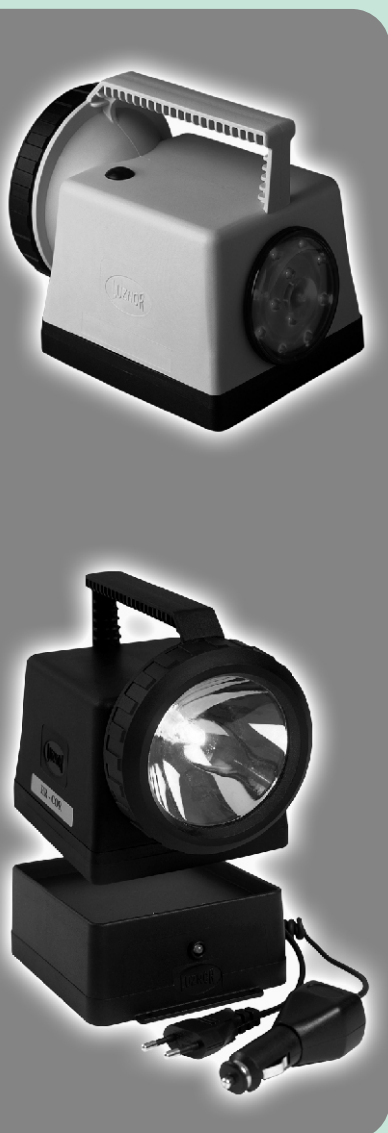

| MODELO      | POTÊNCIA MÁXIMA | AUTONOMIA | FOCO TRASEIRO   | LÚMEN | PREÇO UNITÁRIO € |
|-------------|-----------------|-----------|---|-------|------------------|
| HR - 33     | 3 W             | 3 h       | -   | 42    | 101,60           |
| HR - 3      | 3 W             | 8 h       | -   | 42    | 140,50           |
| HR - 5      | 5 W             | 4,5 h     | -   | 78    | 136,40           |
| HR - 10     | 10 W            | 2 h       | -   | 205   | 144,50           |
| HR - 20     | 20 W            | 1 h       | -   | 475   | 160,90           |
| HRT - 5 R   | 5 W             | 4,5 h     | 12 - LED VERMELHO                                     | 78    | 215,00           |
| HRT - 5 RV  | 5 W             | 4,5 h     | 12 - LED VERMELHO<br>12 - LED VERDE                   | 78    | 228,00           |
| HRT - 5 RYV | 5 W             | 4,5 h     | 10 - LED VERMELHO<br>10 - LED AMBAR<br>10 - LED VERDE | 78    | 256,00           |

| MODELO   | DESCRIÇÃO                    | FUNCIONAMENTO               | PREÇO UNITÁRIO € |
|----------|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| C - 64 P | Carregador de caixa plástica | Alimentação a 220 V - 50 Hz | 42,80            |

Versões especiais - alimentação a 110 V.c.a., a 72 V.c.c., a 24 V.c.c., a 12 V.c.a., conector para isqueiro automóvel, etc. favor consultar-nos.

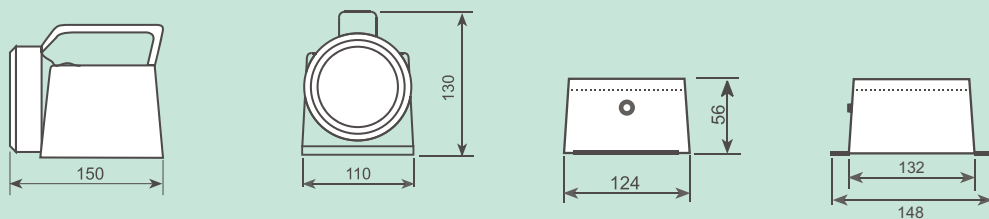

**Características**

Norma EN 60598 - EN 61547 - EN 55015  
 Marca CE

Equipadas com bateria Ni / Cd estanque de alta temperatura, instalada em local isolado. Reflector de alumínio polido. Protector de reflector: policarbonato ou cristal, consoante modelo. Estanque ao pó e à água (IP67). Corpo em poliamida. Cor standard: negro. Cores opcionais: laranja, verde, amarelo, vermelho, azul, outras. Foco principal equipado com lâmpada de halogéneo de alto rendimento. Foco traseiro com leds até 3 cores-opcional. Recarregáveis com o carregador C-64 P. Possibilidade de fixação em parede.

Equipadas com circuito electrónico e botão de pressão que permite obter as seguintes funções:

- Funcionamento na máxima potência, média potência e intermitente.
- Desligar automático ao colocar em carga.
- Funcionamento automático durante 3 minutos, no caso de falha de corrente de rede no carregador.

O carregador recebe o fundo da lanterna e carrega a bateria através de dois pinos flutuantes. A lanterna pode permanecer em posição de carga por tempo indefinido, sem que isso afecte o correcto funcionamento de ambos os aparelhos.

Tensão de alimentação: 230 V - 50 Hz / 60 Hz

Led bicolor: verde - presença de rede / vermelho - bateria em carga.

